



FRISTAM FP系列离心泵

功能全面、流动顺畅、坚固耐用、维修简易、使用寿命长、低寿命使用成本
FRISTAM卫生离心泵是任何泵压工作的最佳解决方案

低NPSH值

FRISTAM FP系列泵的NPSH值低，即使在不利的吸取条件下也能正常运行，泵送的物料可以含有气体或固体颗粒，也可以是均质的或异质的。

FRISTAM FP系列泵可选配单密封、双密封、冲洗式密封，同时有多种密封材料可供选择，确保使用不同的物料、温度和工况，完全适用CIP和SIP系统。

设计

FRISTAM 针对用户不同的产品及其应用，提供了全系列先进的离心泵系列。

FRISTAM FP系列泵全部为开式叶轮，严格适用卫生无菌化要求最为严格的应用工况。专用的多种不锈钢合金材料和最少6mm壁厚的模块化坚固配件为泵的耐压、抗震、防腐蚀、抗冲击、低噪音等无故障运行提供了最佳的保证。


次级涡流最小化

按照流体动力学原理优化设计的泵压通道确保了对物料泵送的平稳、柔和、顺畅；最大限度地将物料在泵头内的次级涡流降至最低，最大限度的减少对物料的升温-热效应问题，从而保证了泵工作的高效率。



FP规格型号

- 14种规格
- 流量可达600m³/h
- 扬程高达15bar
- 输送产品粘度可高达800mPas
- 可耐受25bar的系统压力

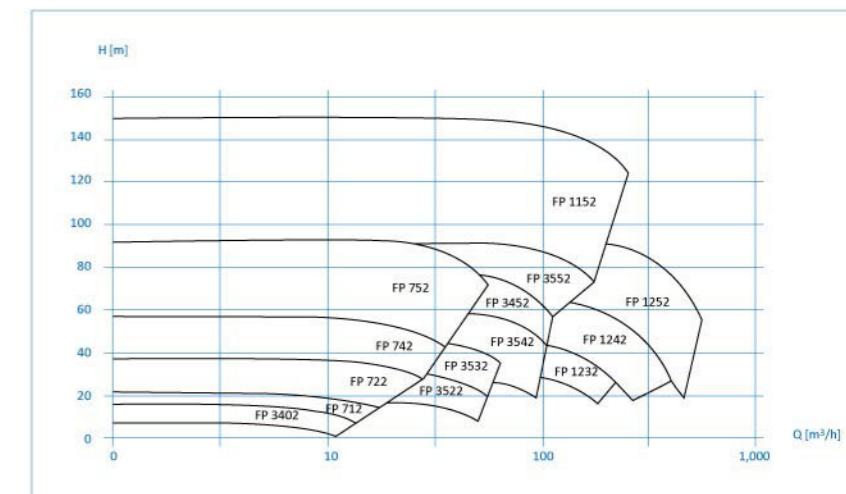

FP系列选型表 转速n=2900rpm